

# T2000FZ-PL

## 托盘在线式缠绕包装机

### 性能特点：

T2000FZ-PL托盘在线缠绕包装机是适应流水线作业的包装机械，非常适合现代化企业的自动化包装的需要，对提高包装效率，降低劳动强度，有效利用人力资源，起到非常积极的作用。目前，T2000FZ-PL托盘在线缠绕包装机已经在化工、电子、食品、饮料、造纸等作业包装线中得到广泛应用。

#### 控制系统：

- PLC可编程控制，缠绕层数次数、越顶高度、加固层数可直接在面板上设置
- 只需按自动运行按钮，即可完成整个包装过程，自动手动随时转换
- 精选电器控制元件，可靠性高
- 光电开关，自动感测货物的高度

#### 转盘驱动：

- 转盘速度0~15rpm 转速变频可调，转盘可精确定位
- 包装完毕转盘自动复位,纯钢高耐磨材质

#### 膜架系统：


- 膜架为纯铸铝膜架,轻便稳定
- 选用耐磨胶辊,使用寿命长
- 膜架动力预拉伸机构，预拉伸可达250%
- 膜架上升、下降速度、送膜速度可调
- 顶部及底部缠绕数分别单独控制
- 薄膜系统随动机构，一拉即可
- 升降立柱为双链条结构，平稳可靠

#### 输送系统：

- 输送线速度：12 m/min
- 输送系统：动办输送线可选择滚筒、链排、万向球等结构

#### 可选功能：

- 开门膜架与普通膜架可选,开门膜架更换缠绕膜快速方便

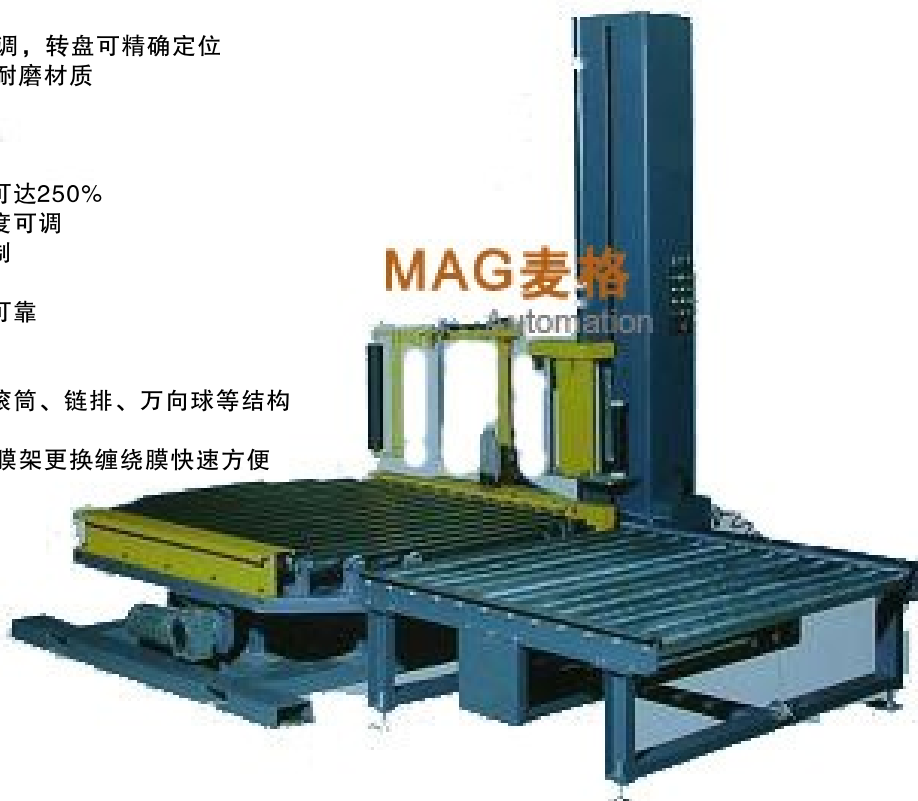

### 技术参数：

品名/规格	T2000FZ-PL 托盘在线式缠绕包装机
裹绕规格	输送方向 (800-1400) × (800-1300) mm
裹绕高度	1900mm
包装效率	30-50 件/小时
转盘尺寸	直径: 2000mm 高度: 565mm
转盘承重	3000Kg
运转时占地面积	2895×2100mm
转盘转速	0-15rpm
膜架机构	预拉伸机构
功率/电压	1.3 KW/AC220V
包装材料	LLDPE 拉伸膜厚度: 17-35um 幅宽: 500mm
机器重量	1180Kg