

产品说明

性能特点:

适用于多种尺寸的纸箱开箱封底，如需变动纸箱规格，手动调节即可，操作简单方便

自动开箱、自动折合下盖、自动密封纸箱底部，机器采用 PLC+人机界面控制，操作方便、维修简单、性能稳定，是自动化规模生产必不可少的流水线设备
机件性能精密耐用，结构设计严密，运转过程无振动，运转稳定可靠

配装刀片防护装置，避免操作时意外刺伤

加装保护罩，使生产更加安全，包装更加高效

折底不停留，输送中完成折底、封底

3 秒钟完成吸箱、成型、折底、封底整个过程


高速、稳定、方便、经济

技术参数:

| 品名/规格 | MG—505 纸箱自动成型封底机 |
|-------|---------------------------------------|
| 开箱能力 | 16-18 箱/分钟 |
| 纸箱暂存量 | 100pcs (1000mm) |
| 纸箱尺寸 | L:200-450 W:150-400 H:100-340mm |
| 使用电力 | 220V 1 ϕ 200W |
| 必要空气压 | 6kg/平方厘米 |
| 空气消耗量 | 450NL/min |
| 机器尺寸 | L2000 \times W1900 \times H1450mm |
| 机器重量 | 400kg |

地址：青岛开发区昆仑山北路 8 号 服务热线：400-808-7089 传真：0532-86942612
邮箱：qdmaige@163.com 网址：<http://www.qdmaige.cn/>

动作流程:

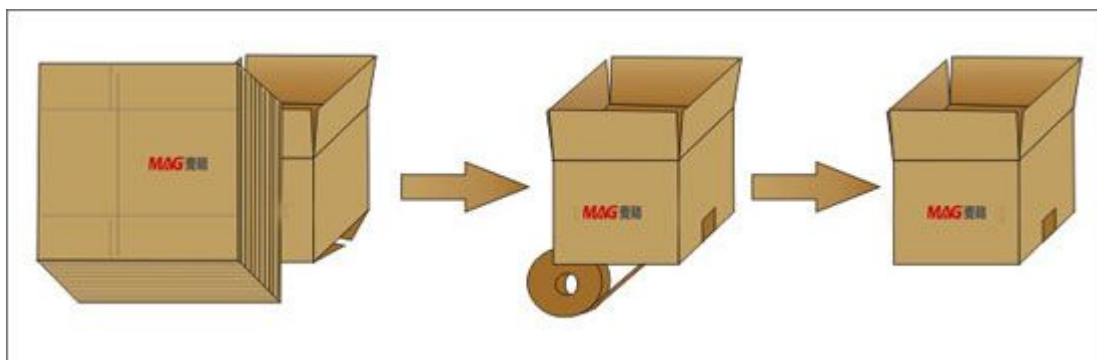

纸箱成型——胶纸封底——开箱封底完成